

Bien définir ensemble votre projet par étapes



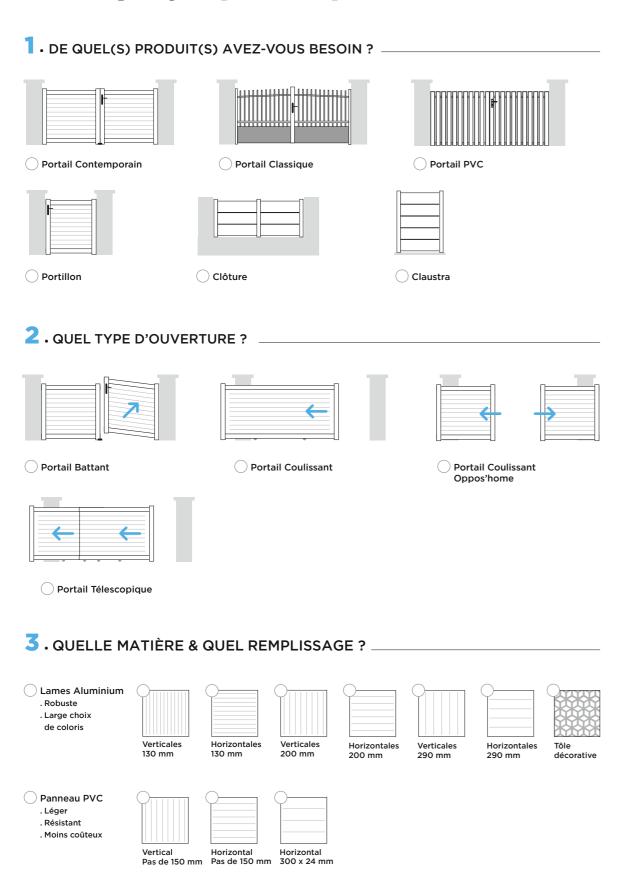


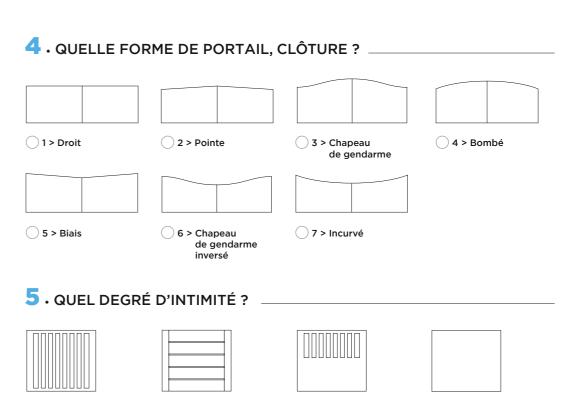

Persienné

. Zone venteuse

. Intimité préservée

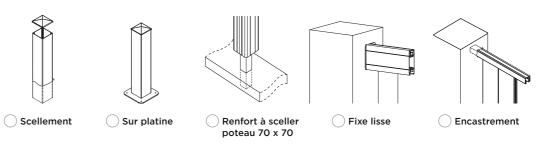


Semi-ajouré

7 . QUEL TYPE DE CONFORT ? ___

○ Ajouré

. Zone venteuse

. Bord de mer



Nous travaillons en partenariat avec de nombreux professionnels, revendeurs et installateurs. Ils sauront vous conseiller sur les produits les plus adaptés à votre projet.



O Plein

. Zone non venteuse

. Intimité préservée

Catalogue AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR / 15

8 . QUEL COLORIS?



*parmi les coloris standards



NUANCIER ALU



. SATINÉS



RAL 7035



. EN OPTION (Hors gamme classique)







. SATINÉS

NUANCIER PVC

. TEINTÉ MASSE



. PLAXÉS EN OPTION







. LAQUÉS FINES TEXTURES




Uniquement disponibles pour les portails et clôtures en PVC laqué

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL. FT = fine Texture


9 · QUELLE FINITION ? _____

REMPLISSAGE TÔLES ALUMINIUM

. STANDARD

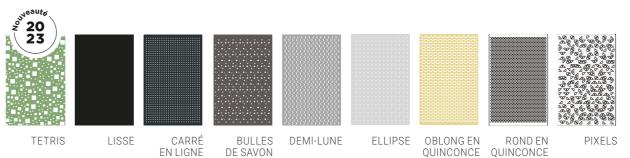

. POINÇONNAGE






Motifs supplémentaires pour les portails CT 127, CT 67 et CT 70

Motifs supplémentaires pour le portail CT 126

^{*}Uniquement pour la gamme alu vissé intégré et les clôtures CL 17 D / TYPE 17 D et CL 20 / TYPE 20.

^{**} Sauf pour la gamme cadre alu vissé apparent. *** En remplissage sur la gamme cadre alu vissé intégré.

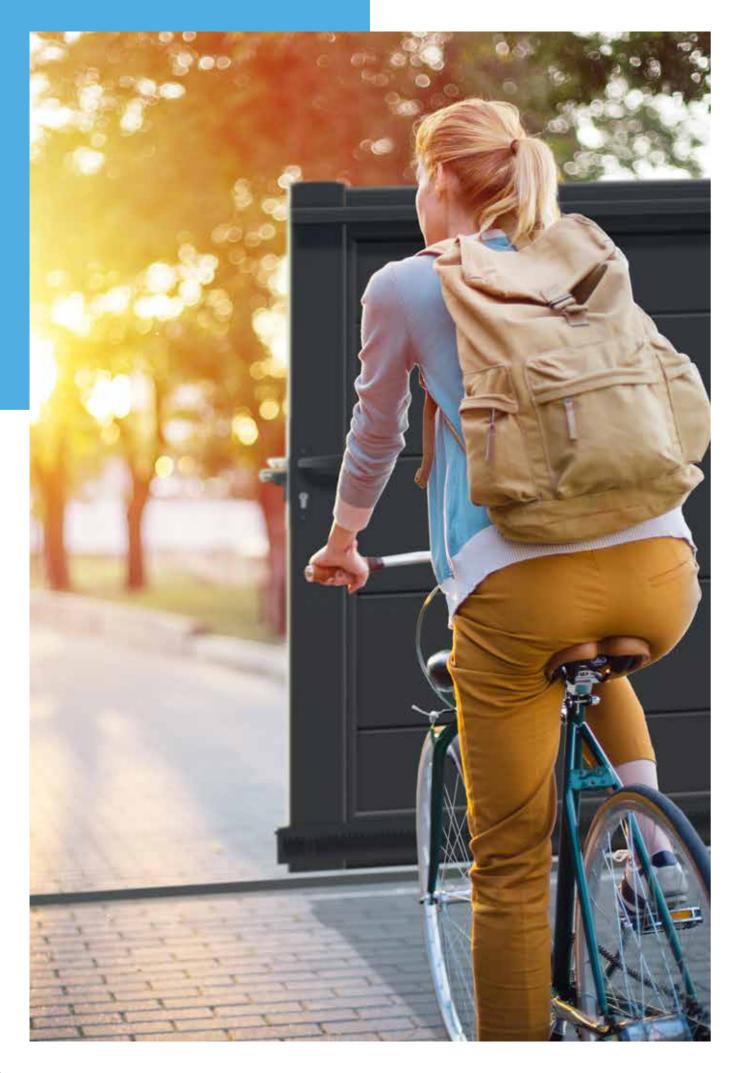

PORTAILS ALUMINIUM



Gamme Pavillon

LES AJOURÉS

22



LES PLEINS

32



LES PERSONNALISABLES

38



Gamme Résidence

DESIGN CONTEMPORAIN

46



DESIGN CLASSIQUE

54





Nuancier p.16

Les motorisations	p.138
Les accessoires	p.140
Design coordonné	p.147

Catalogue AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR / 19

Portails Aluminium

& portillons







Esthétique

Lignes sobres 100% personnalisable



En Aluminium

Durable, robuste & recyclable



Motorisable




Notre savoir-faire allié à la robustesse d'un matériau recyclable à l'infini, l'Aluminium, nous permet de concevoir une gamme complète de portails. Une collection aux lignes légères pour affirmer votre personnalité dès l'entrée de la propriété. Coulissant ou battant, avec ou sans portillon, tout est pensé pour s'adapter à chaque habitat.











Gamme Pavillon


Assemblage mécanique

Gamme Résidence

Fabrication soudée



Parce que faciliter la pose de nos produits par les professionnels fait partie de notre ADN, chaque portail est fabriqué sur-mesure et est assemblé à la main dans nos ateliers.

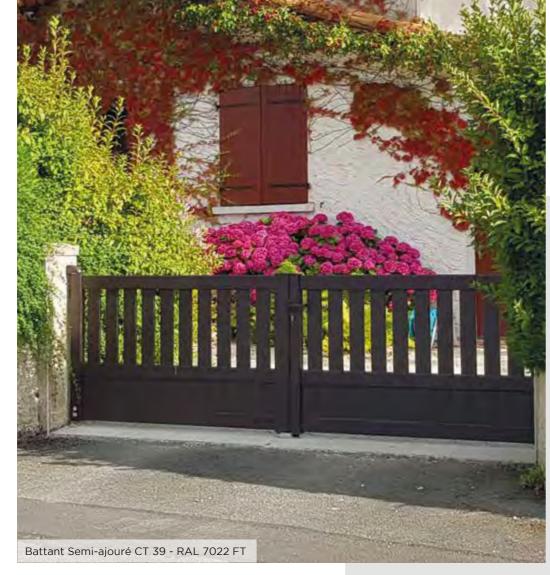

MOTORISATION






Gamme Pavillon ALU

Les ajourés et les semi-ajourés


20 ANS GARANTIE FABRICATION & THERMO-LAQUAGE

Nos modèles sont disponibles en :











Battant

Coulissant

Oppos'home

Télescopique





Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



.CT 41

Barreaudage vertical 80 x 20 mm

+ Clôture CL CT 08 (voir p.105)



Chaque détail compte et les finitions sont soignées! Aussi les caches jeux pour les portails battants sont intégrés à notre offre standard, dès la fabrication du portail en usine.



.CT 16 A

Barreaudage horizontal 80 x 20 mm

Coloris RAL 8019 FT

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 24 A



.CT 16 B


Barreaudage horizontal 180 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 24 B

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17. Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

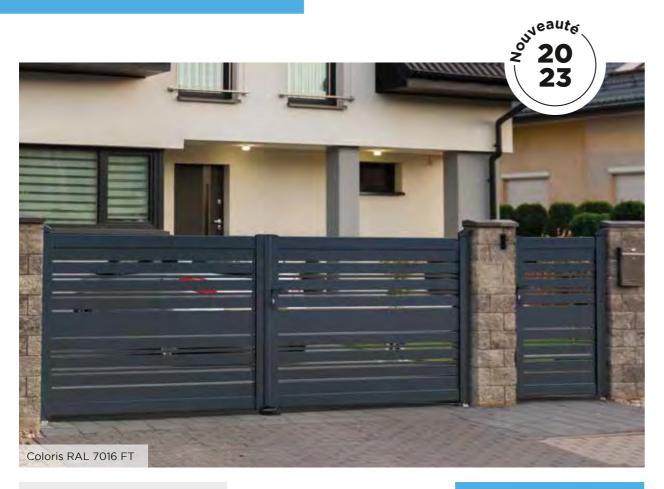

Barreaudage horizontal avec lames mixtes 180 x 20 mm, 80 x 20 mm et 20 x 20 mm.

Forme droite uniquement



Forme standard

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm



.CT 06

Barreaudage vertical 80 x 20 mm

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 08

+ Clôture CL CT 36 (voir p.97)

Tous nos portails

Coloris RAL 6005 FT - Forme bombée

. CT 11

Barreaudage vertical 80 x 20 mm

Remplissage bas plein vertical 130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou 290 x 20 mm en option

Embout composite noir en standard ou alu laqué en option

+ Clôture CL CT 04 (voir p.96)

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)





. CT 15

Barreaudage vertical $80 \times 20 \text{ mm}$

Remplissage bas plein vertical 130 x 20 mm

+ Clôture CL CT 08 (voir p.96) Existe en portail PVC CD 64

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)





.CT 39

Barreaudage vertical 80 x 20 mm

Remplissage bas plein vertical 130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou 290 x 20 mm en option

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



.CT 40

+ Clôture CL CT 08 (voir p.105)

Barreaudage 80 x 20 mm

Remplissage bas par lames horizontales ou verticales 130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou 290 x 20 mm en option



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

. CT 123

Barreaudage horizontal 80 x 20 ${
m mm}$

Remplissage horizontal 130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou 290 x 20 mm en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 24 A et CL CT 07 (voir p.98 et 101) Coloris RAL 7016 FT - avec barreaudage RAL 9016


CT 19

la Bicoloration

Barreaudage horizontal **80 x 20 mm**

Remplissage horizontal 130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou 290 x 20 mm en option

+ Clôture CL CT 01 (voir p.97)



configurations barreaudage



Coloris RAL 5024 FT - Forme bombée

Formes disponibles (avec plus value)



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Catalogue AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR / 27



Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. CT 25

Barreaudage horizontal

80 x 20 mm

Remplissage fougère 130 x 20 mm

+ Clôture CL CT 07 (voir p.101)

Tous nos portails ssèdent un portillon coordonné



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Coloris RAL 3004 FT


.CT 20

Barreaudage horizontal 80 x 20 mm

Remplissage horizontal 130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou 290 x 20 mm en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 horizontale et CL CT 01 (voir p.101 et 97)

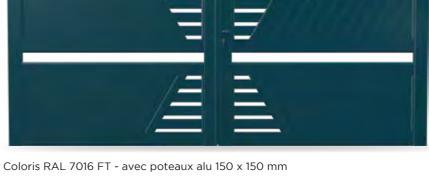

.CT 35

Barreaudage horizontal 80 x 20 mm

Remplissage fougère 130 x 20 mm en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 07

.CT 37

Barreaudage horizontal 80 x 20 mm

Remplissage horizontal 130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou 290 x 20 mm en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 horizontale **et CL CT 01** (voir p.101 et 97)





Coloris Bleu canon - Forme chapeau de gendarme

. CT 22

Barreaudage horizontal 80 x 20 mm

Remplissage fougère 130 x 20 mm

+ Clôture CL CT 07 (voir p.101)

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)

Pour plus d'originalité optez pour le remplissage fougères. Les lignes géométriques donneront du cachet à votre portail.



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm


Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Gamme Pavillon ALU

Les persiennés

20 ANS **GARANTIE** FABRICATION & THERMO-LAQUAGE

Nos modèles sont disponibles en :













Coulissant

Oppos'home

Télescopique



.CT 85 A

Remplissage par lames trapézoïdes avec ajours 105 x 20 mm (raidisseur sur vantail > 2000 mm)

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 25 et CL CT 26



Légèrement ajouré pour préserver

l'intimité du iardin tout en laissant une vue sur l'extérieur.


DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm



.CT 85 B

Remplissage par lames trapézoïdes avec ajours 195 x 20 mm (raidisseur sur vantail > 2000 mm)

Forme droite uniquement



+ Clôtures CL CT 25 et CL CT 26



Coloris RAL 3004 FT - portail et portillon

.CT 84

Remplissage persienné horizontal sans ajours 100 x 8 mm + profil central vertical au-delà de 1000 mm / vantail

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 20 (voir p.102)

situé au centre du battant permet d'assurer la rigidité des lames


DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Gamme Pavillon ALU

Les pleins

20 ANS **GARANTIE** FABRICATION & THERMO-LAQUAGE

Nos modèles sont disponibles en :











Battant

Coulissant

Oppos'home

Télescopique



Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



.CT 42

Remplissage horizontal ou vertical **130 x 20 mm**

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 31 A (voir p.101 et 106) Le renfort de motorisation peut être intégré dans une lame à mi-hauteur, à votre convenance.





Coloris RAL 3004 FT

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



.CT 43

Remplissage horizontal ou vertical 130 x 20 mm + Clôtures CL CT 07 et CL CT 31 A (voir p.101 et 106)



. CT 128

Remplissage horizontal 200 x 20 mm uniquement

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 32 A et CL CT 33 (voir p.108 et 103)



. CT 103

Remplissage horizontal 290 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 21 et CL CT 30



Invisio, la solution de motorisation adaptée pour portails battants et intégrée dans les montants, compatible avec la box Tahoma Somfy et la domotique


DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Tous nos motifs en alu

page 146.

brossé sont à retrouver en

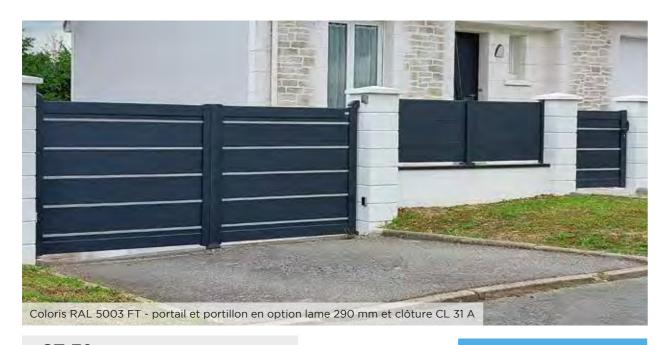

+ Clôture CL 31 C (voir p.107)

Remplissage horizontal ou vertical

Remplissage horizontal **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option + remplissage horizontal gris silver 20 x 20 mm

Forme droite uniquement



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

.CT 60

Remplissage panneau sandwich lisse **ép. 20 mm**

Profil saillant de séparation horizontale **50 mm**

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 14 (voir p.101)

Coloris RAL 9005 FT

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 07

.CT 05

Bas plein avec remplissage horizontal ou vertical 130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou

290 x 20 mm en option



. CT 118

Remplissage tôle « vague »

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 34 (voir p.104)

Intérieur

Extérieur

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm




Coloris RAL 7016 FT

Remplissage panneau sandwich et tôles + usinage décoratif

Forme droite uniquement







Coloris RAL 7037 FT

. CT 110

Remplissage panneau sandwich et tôles + usinage décoratif

Forme droite uniquement





.CT 104

Remplissage panneau sandwich et tôles + usinage décoratif

Inserts aspect inox

Forme droite uniquement



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

+ Clôture CL CT 14 (voir p.101)


DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Gamme Pavillon ALU

Les personnalisables

20 ANS **GARANTIE** FABRICATION & THERMO-LAQUAGE

Nos modèles sont disponibles en .











MOTORISABLE

Battant

Coulissant

Oppos'home

Télescopique




.CT 67 T avec tôle décorative

Remplissage horizontal 130 x 20 mm en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Remplissage tôle décorative

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 15 (voir p.105) Existe en portails PVC CV 67 T, **CV 67 et CD 67** (voir p.72, 69 et 84)



.CT 67 avec barreaudage

Remplissage horizontal 130 x 20 mm en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Barreaudage horizontal 80 x 20 mm

10 configurations (barreaudage ou tôle)



.CT 67 avec tôle odalisque

Remplissage horizontal 130 x 20 mm en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Possible avec tôle Argur et tôle Eternal

configurations





Barreaudage horizontal **80 x 20 mm** ou tôle

Remplissage horizontal ou vertical 130 x 20 mm en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option,

lames intercalaires hauteur 20 mm, coloris gris Silver (par défaut)

+ Clôture CL CT 31 C (voir p.107)

10 configurations ou tôle)

modèles de tôles voir p.17



tôle décorative

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Coloris RAL 9016 - portail lames 290 mm en option



*parmi les coloris standards



Remplissage horizontal ou vertical lames 130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou 290 x 20 mm en option + tôle décorative ou barreaudage

horizontal **80 x 20 mm**

Existe en portail PVC CV 85 T

Forme droite uniquement



. CT 93

Remplissage horizontal ou vertical 130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou **290 x 20 mm** en option

Remplissage tôle décorative horizontale avec découpe laser ou poinçonnage

+ Clôtures CL CT 15 horizontale et CL CT 31 B (voir p.105 et 107) Existe en portails PVC CV 20 T et CD 76 (voir p.73 et 88)

configurations (barreaudage ou tôle)

modèles de tôles voir p.17





DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm



Coloris RAL 5003 FT - Tôle lisse RAL 9016



Coloris RAL 6005 FT - Tôle décor bulles de savon RAL 9006 FT

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

Remplissage décoratif horizontal et vertical par tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 15 (voir p.101 et 105)

.CT 76

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

Remplissage tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 15 (voir p.101 et 105)



. CT 62

Remplissage uniquement en biais **130 x 20 mm**

Remplissage décoratif uniquement en biais + Clôtures CL CT 07 et CL CT 33 (voir p.101 et 103) Option fougère possible.



Embout du profil de battement en aluminium laqué.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm



.CT 124 A

Remplissage barreaudage horizontal **80 x 20 mm** + tôle décorative

Forme droite uniquement

10 34

+ Clôture CL CT 24 (voir p.98)

. CT 124 B

Remplissage barreaudage horizontal 180 x 20 mm + tôle décorative

Coloris RAL 2100 sablé - Tôle décor pixels RAL 2100 sablé

Forme droite uniquement



configurations

(barreaudage ou tôle)

+ Clôture CL CT 24 (voir p.98)


DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

modèles

de tôles

voir p.17



configurations (barreaudage ou tôle) modèles de tôles voir p.17



. CT 113

Remplissage horizontal 290 x 20 mm

Remplissage décoratif tôle laser + tôle lisse 9016

Forme droite uniquement

Modèle idéal

pour la Bicoloration



. CT 38

Remplissage horizontal lames 130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou 290 x 20 mm en option

+ Clôture CL CT 30 (voir p.110/111)

Partie centrale pleine

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 31 A et CL CT 07 horizontal (voir p.106 et 101)



. CT 73


Remplissage décoratif vertical et horizontal

Panneau sandwich

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 34 et CL CT 27 (voir p.104)







modèles de tôles voir p.17

. CT 126

Remplissage tôle

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 27 et CL CT 34 (voir p.104)



Cache-crémaillère possible.



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

. CT 101

Remplissage tôle lisse ou décorative

Forme droite uniquement


+ Clôtures CL CT 27 et CL CT 34 (voir p.104)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Gamme Résidence ALU

Le design contemporain


Nos modèles sont disponibles en :



Battant




Coulissant







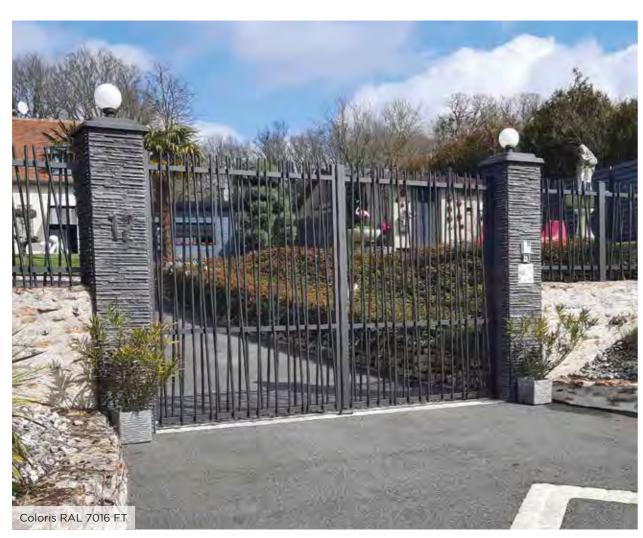

. CT 117

Cadre soudé avec montants 60 x 40 mm

+ traverses 40 x 40 mm

Barreaudage tubes Ø 20

Embout PVC noir

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 29 (voir p.112)

Nos portails de la gamme Résidence sont soudés afin de proposer des modèles plus créatifs et authentiques.




. CT 107

Cadre soudé avec montants 60 x 40 mm + traverses 60 x 40 mm

Profil plat alu soudé en applique

Forme droite uniquement

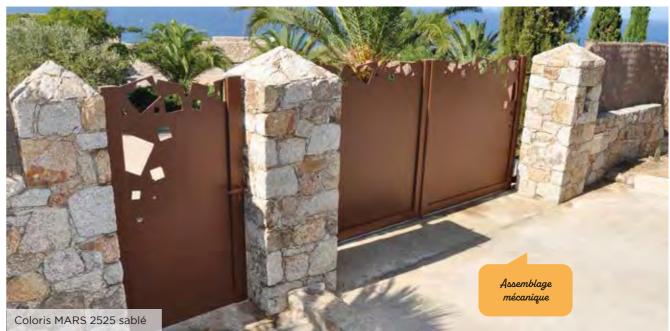

. CT 102

Cadre mécanique

Montants 110 x 60 mm + clip 48

Traverses 110 x 42 mm

Traverses en applique 60 x 20 mm côté intérieur

Remplissage avec tôle décorative en découpe laser

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 28 (voir p.112)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm



Cadre soudé apparent avec montants **60 x 40 mm**

+ traverses 60 x 40 mm

Remplissage en applique avec tôle décorative **ép. 4 mm** en découpe laser

Forme unique



. CT 116

Cadre soudé **60 x 40 mm**

Remplissage en applique avec 2 tôles décoratives en découpe laser

Forme unique et non disponible en coulissant

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm



. CT 120

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles

+ tôles superposées rivetées Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



Design résolument industriel : tôles superposées et rivetées



Coloris RAL 3004 FT

. CT 120


Cadre soudé non visible

Habillage par tôles Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

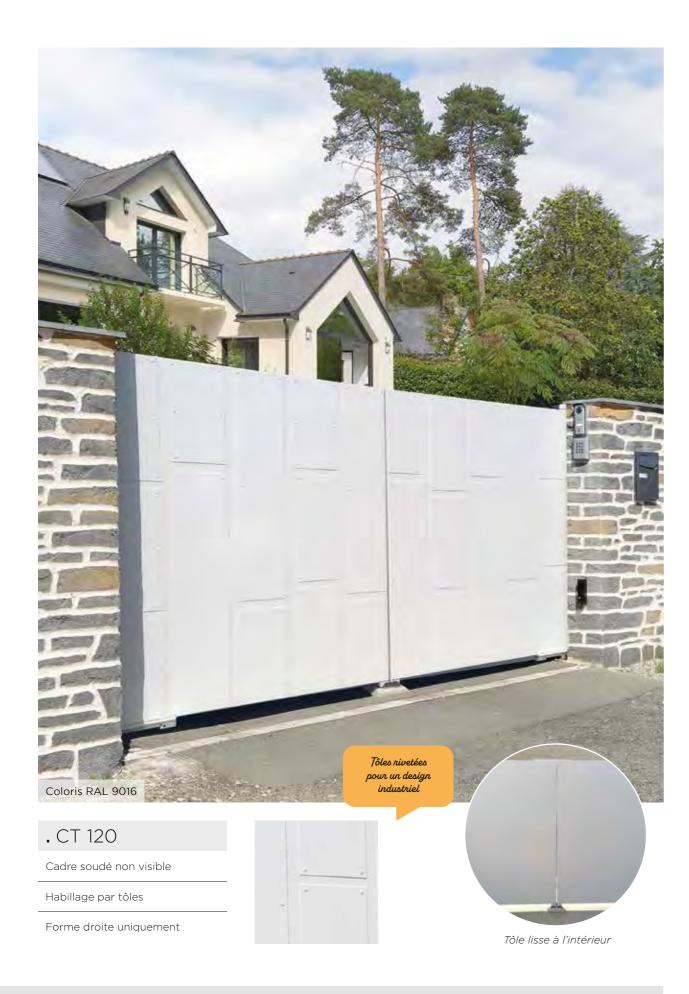

2 modèles au design résolument moderne et conçus pour la bicoloration

Coloris RAL 7016 FT et 7035 pour la partie personnalisée et portillon assorti


20 23

. CT 129

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles pleines

Forme droite uniquement

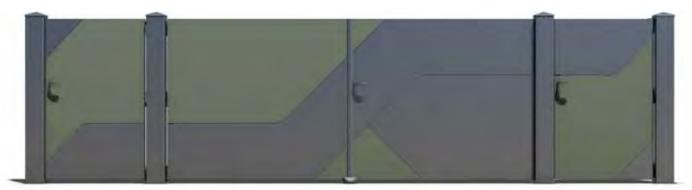

Coloris RAL 7016 FT et coloris kaki pour les parties personnalisées - 2 possibilités de portillons assortis

. CT 129

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles pleines


Forme droite uniquement

20 20 23

pour la Bicoloration

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

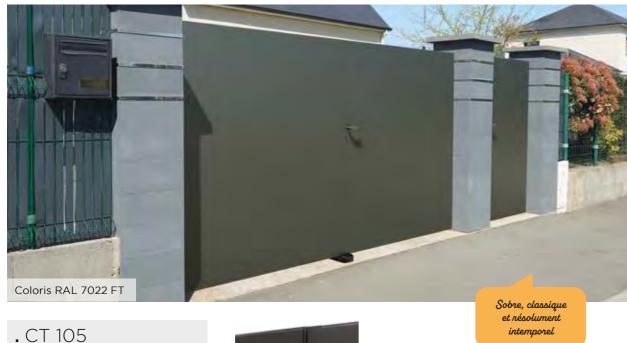

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



. CT 105

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles

3 tôles (2 rainures)

Forme droite uniquement





. CT 132

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles, 3 tôles (2 rainures)

Insert Dacryl « paillettes dorées » et décoration alu brossé

Forme droite uniquement



QU'EST-CE QUE LE DACRYL®?

- . Transparent : aussi transparent que le cristal (92% de transmission lumineuse).
- . **Résistant** : 10 fois plus résistant que le verre.
- . Léger : 2 fois plus léger que le verre (densité = 1,19).
- . **Température :** garde ses caractéristiques physique de -40°C à +100°C.
- . Tenue U.V. : très bonne tenue en extérieur, pratiquement aucun jaunissement (- de 3% sur 10 ans).
- . Lumière : excellent conducteur de lumière, comme certaines fibres.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm



. OPTION LED:

Mettez votre insert en lumière! Les inserts Dacryl® peuvent être éclairés de l'intérieur.


DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Gamme Résidence ALU

Le design classique


Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant









Coloris RAL 7016 FT - Tôle festonnée, palmettes et angles - Pointes fer de lance - Forme CDG chapeau de gendarme

Forme standard





. CS 37

Barreaudage tubes Ø 20

Remplissage haut en tôle

Aluminium coupe droite ou festonné



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)



Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. CS 01

Barreaudage tubes Ø 20

Remplissage tôle en option



+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)

Les anneaux décoratifs peuvent être en dorés, argentés ou dans tous les RAL

.CS 08

Barreaudage tubes Ø 20

Anneaux décoratifs en partie

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 03 (voir p.113)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Formes disponibles (avec plus value)

Forme standard

Tous nos portails



Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

.CS 07

Barreaudage tubes Ø 20

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Remplissage tôle



Coloris RAL 3004 FT - Forme chapeau de gendarme - Pointe simple avec embase

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)

+ Clôture CL CS 02 (voir p.113)

.CS 04

Soubassement avec double barreaudage dépassant tubes Ø 20

Remplissage tôle en option

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

possèdent un portillo coordonné 00000000 Coloris RAL 6005 FT - Pointe boule - Forme chapeau de gendarme Forme standard Formes disponibles (avec plus value) . CS 11 + Clôture CL CS 02 (voir p.113) Soubassement avec double barreaudage Barreaudage tubes Ø 20

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire Remplissage tôle en option accessoires du design

0000000 00000000 0000000

classique en page 142

Coloris RAL 9005 FT - Forme droite - Pointe fer de lance


Formes disponibles (avec plus value) Forme standard

. CS 10 Barreaudage tubes Ø 20 Anneaux décoratifs en partie haute, intermédiaire et basse

Remplissage tôle en option

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

+ Clôture CL CS 04 (voir p.113)

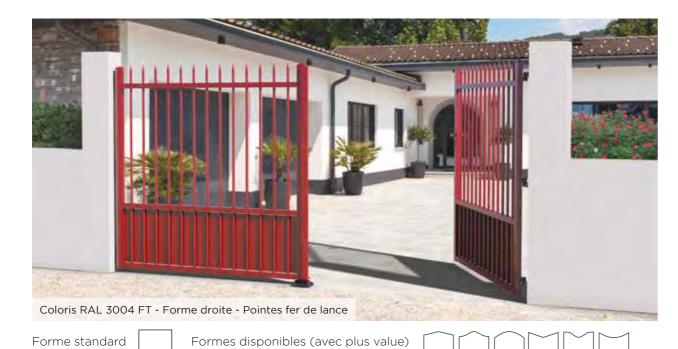

+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)

.CS 02

Barreaudage tubes Ø 20

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage haut



Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture CL CS 02 (voir p.113)

. CS 18

Barreaudage tubes **Ø 20**

Volutes soudées au centre

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm



Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. CS 05

Barreaudage tubes Ø 20

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage tôle complet en option

+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)



Vue intérieure



Chez DC, tous nos portails sont fabriqués à la main de A à Z. L'opération de cintrage est réalisée sur une cintreuse à rouleaux par un serrurier. Il règle la machine selon les tolérances préétablies au modèle et à sa largeur. C'est aussi ça le sur-mesure!

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm



Coloris RAL 5003 FT - Portail forme en pointe - Finition pointes simples

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture CL CS 02 (voir p.113)

.CS 09

Barreaudage tubes Ø 20

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Vue intérieure

Remplissage tôle



Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture CL CS 02 (voir p.113)

. CS 12

Barreaudage tubes Ø 20

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Soubassement : remplissage en tôle aluminium



Vue intérieure

Remplissage tôle

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm



. CS 25

Barreaudage tubes Ø 20

Intermédiaire : remplissage en tôle festonnée aluminium

Petites volutes et anneaux décoratifs

Remplissage tôle

Forme unique



Coloris RAL 6005 FT - Portail forme chapeau de gendarme - Pointes fleur de Lys

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)

+ Clôture CL CS 03 (voir p.113)

. CS 15

Barreaudage tubes Ø 20

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage tôle



Vue intérieure

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Coloris RAL 9005 FT - Pointes fleur de Lys

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture CL CS 04 (voir p.113)

. CS 20

Barreaudage tubes Ø 20

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Grandes et petites volutes



/ue intérieure



Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)

. CS 21

Barreaudage tubes Ø 20

Tôles de remplissage

Grandes et petites volutes



Vue intérieure

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

ALUMINIUM classique

Les « art déco »



.CS 36

Barreaudage tubes Ø 20

Plats cintrés en applique avant et arrière des barreaux 40 x 5 mm

Forme unique



. CS 33

Traverse 40 x 40 mm

Barreaudage tubes Ø 20

Plats cintrés en applique avant et arrière des barreaux **40 x 5 mm**

Plats décoratifs cintrés en applique avant et arrière

Forme droite ou bombée uniquement

Remplissage tôle en option



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm